


SVEZA OVERLAY

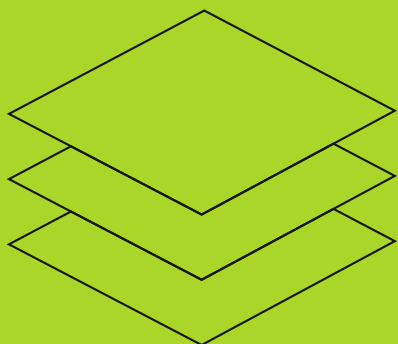

100% 桦木胶合板，
打磨光滑表面
HPL 面板生产

遵守

CE

CARB


M1

EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL



SVEZA

完美的光滑 表面

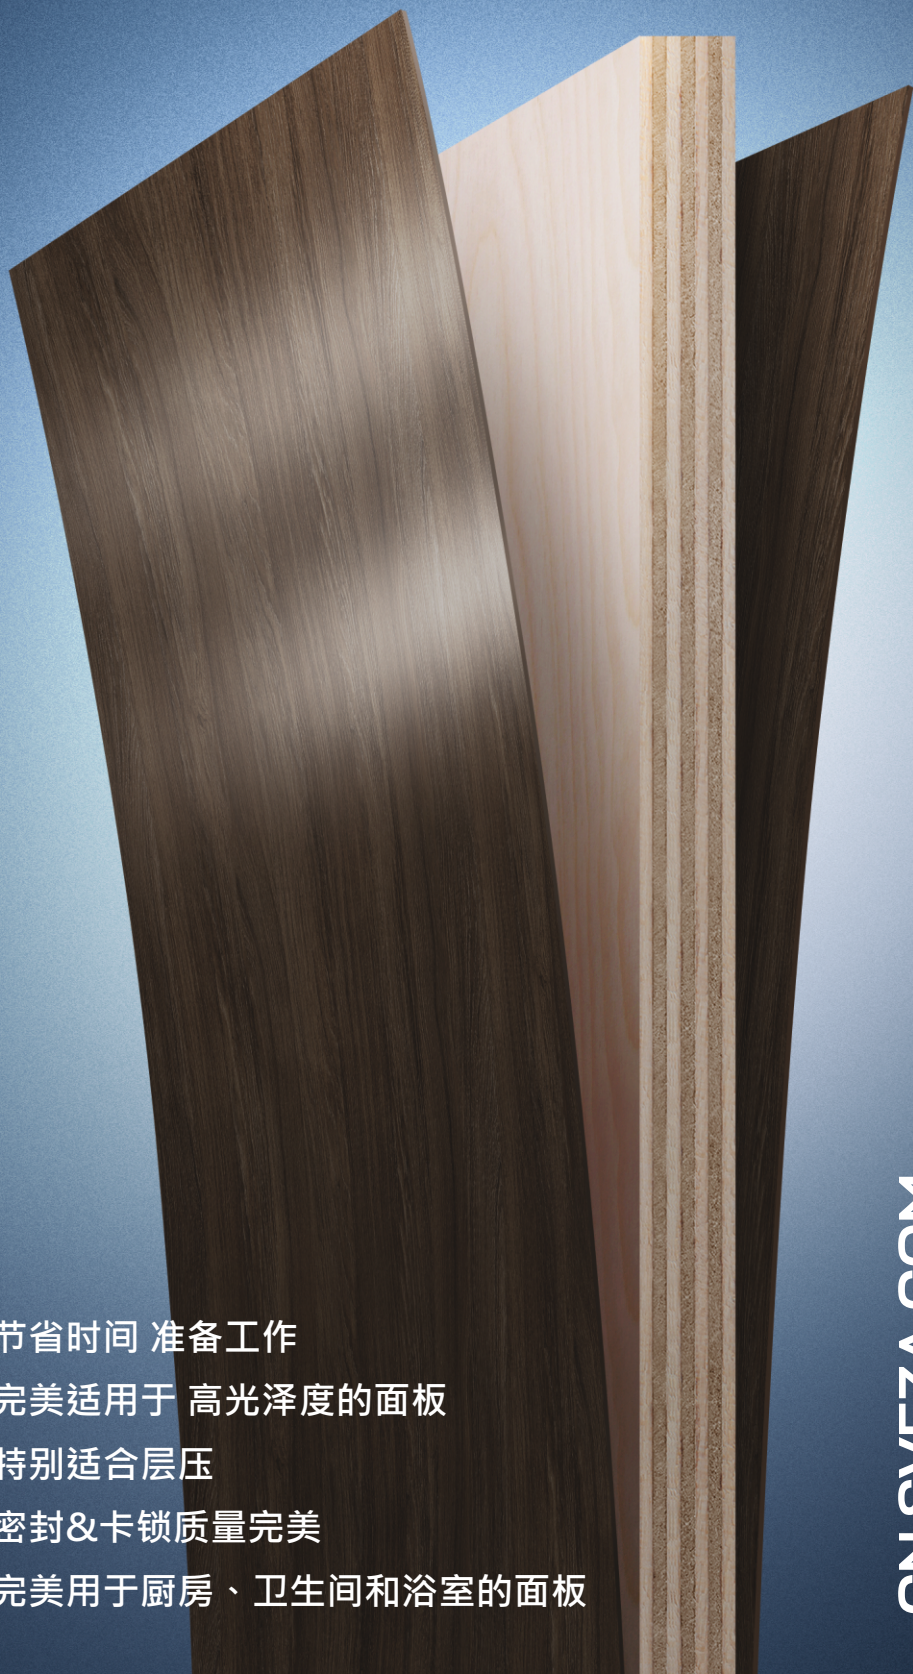

- ▶ 节省时间 准备工作
- ▶ 完美适用于 高光泽度的面板
- ▶ 特别适合层压
- ▶ 密封&卡锁质量完美
- ▶ 完美用于厨房、卫生间和浴室的面板

CN.SVEZA.COM

SVEZA OVERLAY

100%桦木胶合板 透明涂层室内装饰



100%桦木
饰面



高级
外观



降低成本
处理表面




我们提供两种等级的SVEZA覆层

SVEZA OVERLAY STANDARD


符合HPL生产企业的工业要求光滑表面 (60+ · 80磨光) · 始终平滑的面板 · 单板厚度均匀



100%桦木胶合




WBP胶 (酚醛树脂胶)



外层和内层精选饰板



超级光滑表面
(60+, 80, 120 打磨)



始终平滑 · 面板翘曲≤15毫米/板



单板厚度均匀



表面质量经过测试检验



薄膜包装

SVEZA OVERLAY PREMIUM

除了满足关键的行业要求外, 还具有卓越的光滑表面 (120 打磨) 和最低程度的芯板缺陷, 适合高质量要求的HPL面板生产商。SVEZA Overlay Premium (SVEZA高级覆层) 能为HPL板带来理想光泽

技术规格

标准规格 · 长 × 宽 · 毫米 (英尺)	2440x1220/2500x1250 (8x4) 1220x2440/1250x2500 (4x8) 1500x3000/1525x3050 (5x10) (可接受客人定制特殊规格)
厚度 · 毫米	6-30 (可接受客人定制特殊厚度)
面层等级	OVST B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C OVPR B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP
表面类型	OVST (60+, 80), OVPR (60+, 80, 120)
胶水类型	外胶 (EXT)
排放甲醛类	CARB ULEF, E0, 0.5ppm
密度 · 千克/米³	640-700
含水率 · %	OVST SI2, OVPR SI0

按照STO SVEZA 覆层桦木胶合板标准生产STO详情请查阅www.sveza.com

尺寸公差

胶合板长或宽 · 毫米	公差 · 毫米	
	OVST	OVPR
1220; 1250	±3,0	-2,0/+1,0
1500; 1525	±4,0	-2,0/+1,0
2440; 2500	±4,0	-2,0/+1,0
3000; 3050	±5,0	-2,0/+1,0

厚度公差

胶合板额定厚度 · 毫米	厚度公差 · 毫米	单板厚度 · 毫米
6,0	±0,2	0,2
6,5		
8,0		
9,0		
10,0		
12,0	±0,3	
12,7		
14,9		
15,0		
18,0		
21,0	±0,5	
24,0		
27,0		
30,0		

根据与客人商定的条件, 实际厚度、层数和公差可能与基本标准有所不同。

遵守



CARB



SVEZA