


SVEZA FILM-FACED



款优质的FSF桦木胶合板，
表面特殊涂层材料 -
树脂浸渍纸

可承受与混凝土间的相互作用，
广泛用于模板系统。

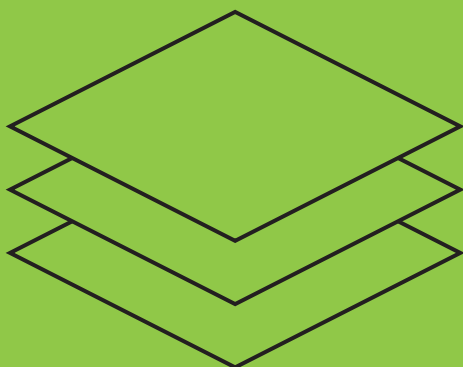

 **SVEZA**

高耐磨性



尺寸、
厚度选择广



个性化企业标识订制



快速安装
易于加工



CN.SVEZA.COM

SVEZA FILM-FACED

SVEZA层压胶合板是一款优质的FSF桦木胶合板，
表面特殊涂层材料 – 树脂浸渍纸，
在生产过程中给予产品新特性。
可承受与混凝土间的相互作用，广泛用于模板系统。

主要优点



高耐磨性



腐蚀性环境耐受



耐温差变化：从-40 到+50 °C



尺寸、厚度选择广



光滑表面



个性化企业标识订制




边缘丙烯酸漆保护



快速安装、易于加工


可供选择的其他选项

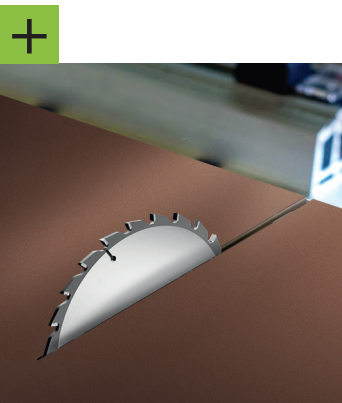


尺寸切割 (CUT-TO-SIZE)



客户企业标志

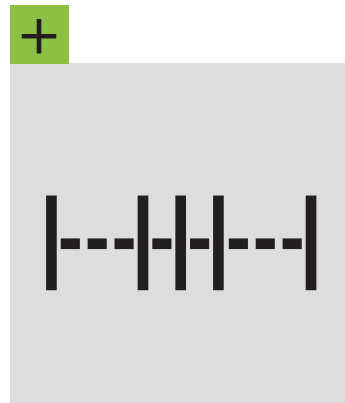

专业装配

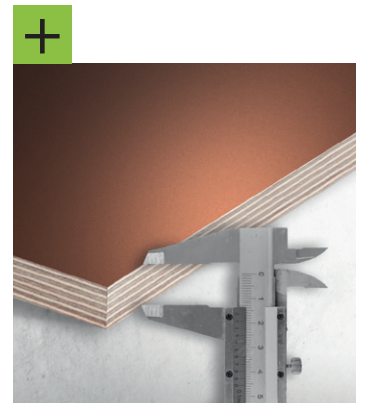

非常规厚度



循环次数

SVEZA胶合板的平均使用循环次数为20-80次
循环次数取决于多种因素，例如，专业模板系统、不同混凝土表面要求、混凝土类型、模板清洁与护理、模板铺设等。



技术参数

以下为SVEZA模板用胶合板标准物理及机械参数
(含水量 $10 \pm 2\%$)

18毫米 SVEZA FSF桦木胶合板 (层压/非层压) 物理与机械性能	根据 STO 的规范值，不小于	EN标准下最低参数	SVEZA 集团公司 2019-2021 年的平均值
含水量 (测试方法符合 EN 322:1993)	5-12	–	7,3
密度，千克/平米 (测试方法符合 EN 323:1993)	–	650	681
最大断裂强度，兆帕 (测试方法符合 EN 312-1:1993)	1,0	–	1,75
竖纹外层静态弯曲拉伸强度，兆帕 (测试方法符合 EN 310:1993)	60	52	73,6
横纹外层静态弯曲拉伸强度，兆帕 (测试方法符合 EN 310:1993)	30	30	63,3
竖纹外层静态弯曲弹性模量，兆帕 (测试方法符合 EN 310:1993)	6 000	5 400	8 544
横纹外层静态弯曲弹性模量 (测试方法符合 EN 310:1993)	3 000	2 700	6 493

磨损试验结果		吸水性试验结果	
120	220	120	220
Av. 350	Av. 650	Av. 240	Av. 160
Min. 200	Min. 500	–	–

SVEZA标准DB120、
DB220桦木胶合板磨损、
吸水性试验结果

胶合板尺寸

长 x 宽 (毫米)	1220x2440/2440x1220 [8x4x8]
	1250x2500/2500x1250 [8x4x8]
	1500x3000/1525x3050 [5x10]
	1500/1525x3300 [5x11]

厚度 (毫米)	6-40
------------	------

尺寸公差 (长/宽)

1220, 1250	±3,0
1500, 1525	±4,0
2440, 2500	±4,0
3000, 3050	±5,0

根据客户需求, 可提供特殊尺寸、厚度、长度、宽度公差胶合板。

公差

公称厚度, 单位 (毫米)	层数	公差, 单位 (毫米)	测量值最大差异, 单位 (毫米)
6,5	5	+0,4 / -0,5	
9	7	+0,4 / -0,6	
12	9	+0,5 / -0,7	
15	11	+0,6 / -0,8	
18	13	+0,7 / -0,9	
21	15	0,0 / -1,1	0,6
24	17	0,0 / -1,5	
27	19	0,0 / -1,8	
30	21	0,0 / -2,0	
35	25	0,0 / -2,0	
40	28 и 29	+1,2 / -1,2	

湿度环境 8 – 12%

强度指数

极限静弯强度, 兆帕, 不小于	外层顺纹	60
	外层横纹	30
静态弯曲弹性模量, 兆帕, 不小于	外层顺纹	6000
	外层横纹	3000

COMPLIANCE



CARB



SVEZA

授权经销商
北京易安捷顶板技术发展有限公司
北京市丰台区大成路金隅大成时代写字楼2514

电话: 010-83982838 13811348509
Email: eands@126.com
网址: <https://yianjie2012.1688.com>