

# 应用




轮船甲板



人行天桥



装载平台

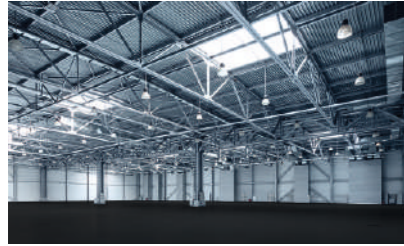

工业和仓库地板



货车和拖车的地板



卡车的地板


## 技术规格

标准尺寸·长×宽·单位：mm (ft)	2440 × 1220 × 2440 / 2500 × 1250 × 2500(8 × 4 × 8) 1500 × 3000 / 1525 × 3050(5 × 10)
厚度·单位：mm	6 - 30 (应客户要求·厚度最大可达40毫米)
表面类型	丝网/光面(W/F)
耐磨性 (根据EN 438-2:2016 (Taber测试))·超出·单位：旋转次数	2 600
滚动测试 (根据SFS 3939 (滚动测试))·不低于·单位：循环次数	10 000
防滑性 (根据DIN 51130 (斜坡测试))	R13
表面颜色	黑色(W) / 黑色·深棕色(F)
薄膜密度	黑色(125 g/m <sup>2</sup> ) / 深棕色(120 g/m <sup>2</sup> )
边缘密封	应请求涂覆涂料
甲醛排放等级	CARB ULEF, E0,05ppm
防水性	高
密度·单位：kg/m <sup>3</sup>	640-700
水分含量·%	≤ 14


可根据要求提供CNC尺寸裁剪、边缘和端面加工。  
根据STO覆膜桦木胶合板生产。有关STO的信息，请访问www.sveza.com上的资料库部分

## 强度

项目	厚度·单位：mm	指数
静曲强度·单位：N/mm <sup>2</sup> ·不低于		
— 外层顺纹	9-30	60
— 外层逆纹		30
顺纹抗拉强度·单位：N/mm <sup>2</sup> ·不低于	6-8	30
静曲弹性系数·单位：N/mm <sup>2</sup> ·不低于		
— 顺纹	9-30	6000
— 逆纹		3000

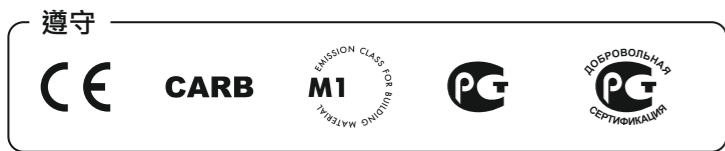

# SVEZA TITAN

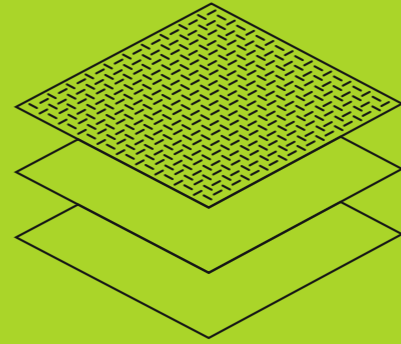

桦木胶合板  
具有特殊的研磨涂层


# 稳定地板 支持稳定运输



刚玉颗粒



防滑性



耐磨性



滚动测试



# SVEZA TITAN

## 具有特殊研磨涂层的桦木胶合板

确保人身安全、帮助保存商品、实现商用车地板的耐用性。

主要优点：




100%桦木胶合板




包含刚玉颗粒的独特薄膜，具有出色的防滑性和耐磨性。



SVEZA巨人系列防滑等级最高（R13级，根据DIN51130），符合货运安全性要求（根据EN12195-1，木质和塑料托盘）。

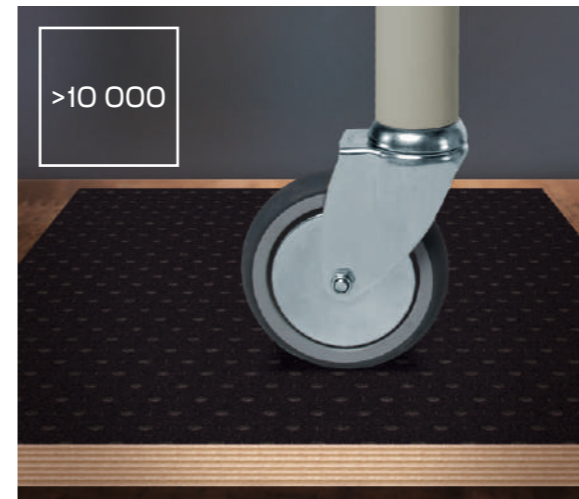


SVEZA巨人系列能够承受滚轮负载（循环次数超过10000，根据标准SFS3939进行滚动测试）。

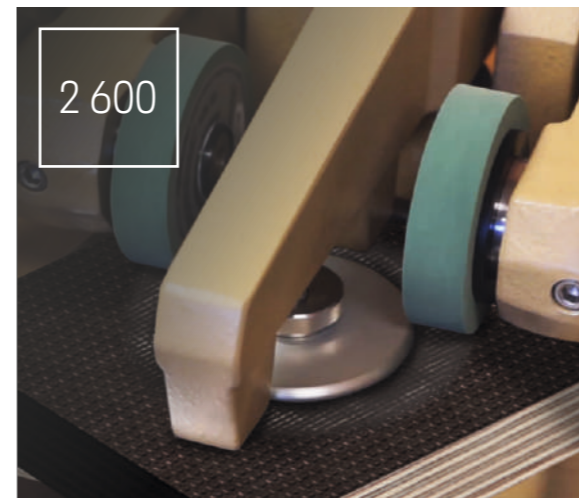

表面耐磨性最高（旋转次数不低于2600，根据EN438-2:2016TABER测试）\*。

\*此数值为常规SVEZAF/W的5倍。

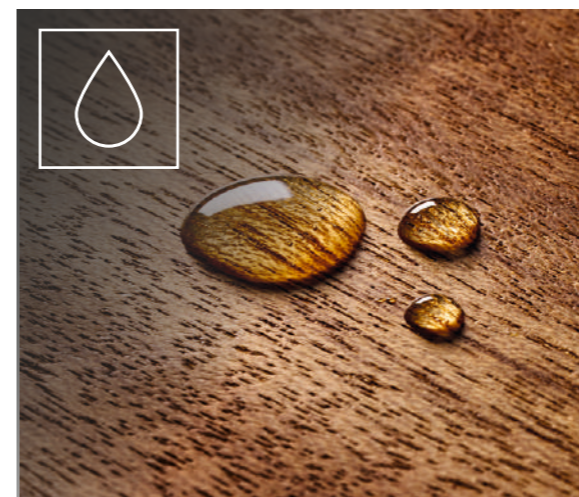

防水胶

### 已通过测试获得批准

德国不来梅大学材料科学研究所  
德国不来梅

芬兰国家技术研究中心(VTT)  
芬兰

MARITERMAB  
瑞典