


SVEZA PUZZLE



100% БЕРЕЗОВАЯ
ФАНЕРА
ДЛЯ СУВЕНИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

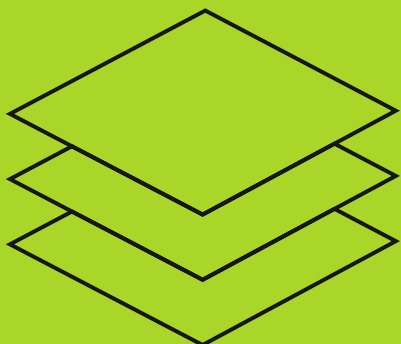

CARB

M1



ИДЕАЛЬНАЯ ФАНЕРА
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫРЕЗКИ
СЛОЖНЫХ И ТОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ



Подходит
для лазерной
резки




Плоский лист
без коробления



Высокосортный
шпон



Жесткие допуски
по толщине



 **SVEZA**

SVEZA.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА



100% березовый шпон

Традиционно высокое качество и природная красота.



Подходит для лазерной резки

Прозрачный клей.



Плоский лист без коробления

Единственная фанера толщиной менее 7 мм с гарантией плоскостности.



Отборный высоко-сортный шпон во внутренних слоях

Полное отсутствие здоровых сучков и отверстий от сучков во внутренних слоях.



Жесткие допуски по толщине

Допуск по толщине $\pm 0,2$ мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поверхность, сорт	V/BB, VB/BB
Формат, мм	1525x1525 (5x5)
Клей	ФК/INT влагостойкий
Толщина, мм	3-6,5
Эмиссия формальдегида	E1, E0,5, E0,05 ppm; CARB & EPA (по запросу)
Влажность	Не более 10%

КАЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ

Сучки булавочные	допускаются
Сучки здоровые сросшиеся светлые и темные	допускаются диаметром не более 6 мм
Сучки частично сросшиеся	допускаются диаметром не более 6 мм
Сучки несросшиеся, выпадающие, отверстия от них (без включения коры), табачные	не допускаются

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Слойность, не менее	Разнотолщинность в одном листе, не более, мм	Предельное отклонение, мм
3,0	3	0,2	$\pm 0,2$
4,0	3		
5,0	5		
6,0	5		
6,5	5		

Допускается изготавливать фанеру SVEZA Puzzle других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию изготовителя с потребителем

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



CARB



SVEZA